



Sicherheitshinweise

- Zusammenbau nur durch einen Erwachsenen.
- Wir empfehlen, dass immer nur eine Person den Umbau des Metamos in die unterschiedlichen Modi vornimmt.
- Der Metamo besitzt standardmäßig keine Bremse, er darf daher nur auf ebenen Untergründen aufgestellt werden. Die Räder solltest Du gegen wegrrollen mit Hindernissen fixieren.
- Der Metamo sollte nicht in der Nähe von Treppen, Abhängen, abschüssigem Gelände oder Schwimmbecken abgestellt werden.
- Der Metamo darf nicht als Anhänger für Kraftfahrzeuge verwendet werden.
- Ziehe den Metamo langsam durch Kurven.
- Lege Gegenstände in die Mitte des Metamos.
- Die Höhe der Zuladung darf max. 2/3 der Gesamthöhe des Aufbaus nicht überschreiten.
- Die Geschwindigkeit darf 5km/h Schrittgeschwindigkeit nicht überschreiten.
- Wenn Gegenstände mit dem Metamo transportiert werden, sollten diese stets mit einem Zurrgerät oder ähnlichem Befestigungsmittel gegen Herausfallen gesichert werden.
- Max. Reifendruck: 2,0 bar.
- Ventilkappen an den Rädern kräftig anziehen.

Warnhinweise

- ACHTUNG ! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- ACHTUNG ! Nicht als Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- ACHTUNG ! Der Metamo hat standardmäßig keine Bremse. Eine Bremse ist unter Art. Nr. 75555 nachrüstbar.
- ACHTUNG ! Tragkraft im Bollerwagenmodus: max. 100kg.
- ACHTUNG ! Greife während des Auf- und Zuklappens nicht zwischen die Scharniere, beachte die Anleitung und die entsprechenden Stellen am Metamo mit den Warn-Aufklebern.

Der Metamo besitzt Reifen aus Naturkautschuk, es besteht die Gefahr der Fleckenbildung im Bereich der Aufstandsflächen der Reifen. Die Kontaktflächen bitte stets schützen. Besondere Vorsicht ist bei mit Lösungsmitteln verklebten Böden wie Teppichen und insbesondere PVC oder Parkett geboten.


Pflege und Wartung

Verwende zur Säuberung nur umweltfreundliche, keins Falls aggressive oder ätzende Reinigungsmittel. Wenn der Metamo nass wird, vor der Aufbewahrung mit einem Tuch trocken reiben. Bei Nichtbenutzung sollte der Metamo in trockenen Räumen aufbewahrt werden. Verwende nur Original ECKLA Ersatzteile zur Reparatur des Metamos.

Falls Du Probleme mit der Anleitung oder technischer Art bei der Benutzung oder dem Gebrauch des Metamos hast, so wende Dich bitte an email: info@eckla.de oder Telefon: 07946/9155 0

Eckla

metamo



Montage- und Bedienungsanleitung



Metamo

Bitte lies Dir die Anleitungen und die Sicherheitshinweise vor dem Aufbau bzw. dem Gebrauch des Metamos aufmerksam durch.

Eine Garantie kann nicht erhoben werden, wenn Schäden durch Nichteinhaltung des korrekten Zusammenbaus oder unsachgemäßem Gebrauch des Metamos entstehen.




Erstmontage

1



Montiere die Hinterachse an den Rohrrahmen, indem Du diese aufsteckst und die beiden Schrauben mit dem mitgelieferten Imbus-Schlüssel fest anziehst.

2

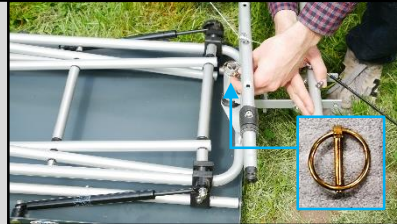

Stecke die Vorderachse auf und sichere diese mit einem Splint.

3




Stecke die Räder auf und sichere diese jeweils mit einem Splint. Anschließend drehe den Metamo um, sodass er auf seinen Rädern steht.

4



Montiere hintere und vordere Deichsel jeweils mit Schraube und Knaufmutter.

5

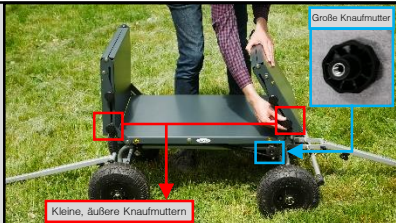


Löse die beiden kleinen äußeren Knaufmutter und stelle die Stirnwände auf. Entferne den Kabelbinder an den Scherenstreben und montiere die große Knaufmutter.

6



Schiebe die Längsstreben durch die Laschen der Stofftasche und hänge diese in die Aussparungen in den Stirnwänden.

7

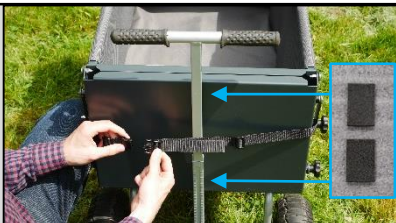

Stelle die hintere Deichsel senkrecht und klebe die beigelegten Schon-Pads an die Deichsel, wo diese die Stirnwand berührt. Befestige die Deichsel anschließend mit dem Stoffriemen.

Hinweis

- In umgekehrter Reihenfolge erhältst Du den Kompaktmodus.



Anbringung des Diebstahlschutzes (optionales Zubehör)

- Drehe den Spiralring so weit wie möglich in die Erde. Im Idealfall so weit, dass der drehbare Ring ebenerdig aufliegt.
- Stecke das Vorhängeschloss durch eine der beiden Bohrungen der hinteren Deichselanbindungskonsole und durch die dreieckige obere Öse des Spiralherings (das ist wichtig, so kann der Spiralring nicht mehr herausgedreht werden).
- Verschließe das Schloss.




Sonstige Hinweise

- Bitte überprüfe in regelmäßigen Abständen den Luftdruck der Luftbereifung und ob Fremdkörper im Reifen stecken. Den Luftdruck kannst Du bis zum vorgeschriebenen Maximaldruck (siehe Reifen) individuell einstellen.
- Bei den Radlagern handelt es sich um offene Kunststoffrollenlager. Diese solltest Du wahlweise mit Pressluft oder unter fließendem Wasser regelmäßig ausspülen, um Fremdpartikel zu beseitigen und dadurch den Verschleiß zu minimieren.
- Sollten Quietsch- oder Knarzgeräusche auftreten, können sämtliche Gelenk- oder Gleitstellen mit handelsüblichem Multifunktionsöl geschmiert werden.

Danke !

Den Metamo in Deine Hände zu bringen war ein wirklich herausforderndes Unterfangen mit vielen Höhen und Tiefen - aber auch mit sehr vielen Menschen, ohne die wir diesen Weg nicht geschafft hätten und an die wir an dieser Stelle ein paar Worte des Dankes richten möchten.

Danke **Chris**, für unzählige technische Inputs und Ideen. Wir bedanken uns bei Dir, **Denise**, für das Verständnis und die unermüdliche Unterstützung, insbesondere bei der Erstellung der Bilder und Videos. **Matze**, dank Dir konnte der erste Prototyp überhaupt erst auf dem ELF geklaut werden, er wäre sonst nie gebaut worden. Danke **Peter, Anette** und **Paul** für den Support bei der Vorbereitung auf die TV-Show. Unser Dank gilt Dir, **Jamie**, für Unterstützung und Expertise bei der Erstellung der Homepage und bei der Bildbearbeitung.

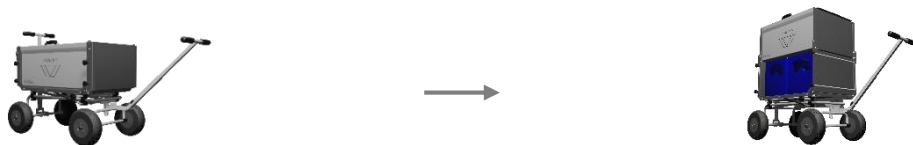

Schwerlastmodus mit Schutzmatte

1



Lege die vordere und die hintere Deichsel auf den Boden. Achte darauf, dass der Untergrund eben ist, sodass der Metamo nicht wegrollen kann.

2



Hänge die Stofftasche aus und lege diese beiseite (der Inhalt kann dabei in der Tasche verbleiben, solange er nicht mehr als ca. 15kg wiegt).

3



Löse die oberen beiden Knaufmutter und klappe die äußeren Stirnwände um 180° nach oben, anschließend zieh die Knaufmutter wieder handfest an.

4



Lege die Schutzmatte (optionales Zubehör) auf die Ladefläche. Dann kannst Du zwei Getränkekisten oder andere Kisten auf die Ladefläche stellen. Hänge danach die Stofftasche oben ein.


5



Klappe die hintere Deichsel nach oben und sichere diese mit dem Stoffriemen.

Hinweis

- Stelle die Kisten am besten nahe an die Stirnwände, sodass diese zusätzlich stabilisiert werden.
- Achte aufgrund des höheren Schwerpunkts bei Hanglagen darauf, dass der Metamo nicht umkippt.

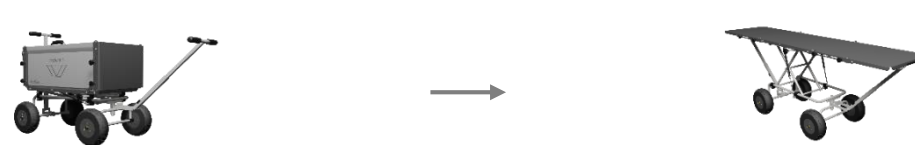

Tischmodus

1



Lege die vordere und die hintere Deichsel auf den Boden. Achte darauf, dass der Untergrund eben ist, sodass der Metamo nicht wegrollen kann.

2



Hänge die Stofftasche aus und lege diese beiseite (der Inhalt kann dabei in der Tasche verbleiben, solange er nicht mehr als ca. 15kg wiegt).

3



Löse die große Knaufmutter und gib ihr einen sanften Schlag mit deinem Handballen.

4



Nun kannst Du den Laderaum an den Stirnwänden nach oben ziehen.

5



Zieh die große Knaufschaube wieder handfest an.

6



Löse die beiden Knaufsrauben an der hinteren Stirnwand und klappe die Flächen horizontal zueinander, sodass eine Ebene entsteht. Stütze die hintere Ebene mit der Deichsel ab.

7



Dasselbe machst Du mit der vorderen Stirnwand.

Hinweis

- Markiere die ideale Länge der Deichsel und die Position der großen Knaufschaube für Deine individuelle Tischhöhe mit den mitgelieferten Stickern. So fällt es Dir in Zukunft besonders leicht die richtige Einstellung für den Tisch zu finden.



Grillmodus

1



Lege die vordere und die hintere Deichsel auf den Boden. Achte darauf, dass der Untergrund eben ist, sodass der Metamo nicht wegrollen kann.

2



Hänge die Stofftasche aus und lege sie beiseite (der Inhalt kann in der Tasche bleiben, wenn er weniger als ca. 15kg wiegt). Entferne die Längsstreben aus der Tasche und hänge diese wieder ein.

3



Löse die große Knaufmutter und gib ihr einen sanften Schlag mit deinem Handballen.

4



Nun kannst Du den Laderaum an den Stirnwänden nach oben ziehen.

5



Zieh die große Knaufschraube wieder handfest an.

6



Löse die obere Knaufschraube an der vorderen Stirnwand und klappe die Flächen um 90° nach oben. Stütze die Fläche mit der Deichsel ab. Dasselbe machst Du auf der anderen Seite.

7



Nun kannst Du das Grillmodul (optionales Zubehör) mithilfe des Grilladaptionblechs (optionales Zubehör) auf die Längsstreben stellen.

Hinweis

- Markiere die ideale Länge der Deichsel und die Position der großen Knaufschraube für deine individuelle Grillhöhe mit den mitgelieferten Stickern. So fällt es Dir in Zukunft besonders leicht die richtige Einstellung für den Grill zu finden.
- Beachte die Gebrauchsanweisung des Grillmoduls.



Schwerlastmodus mit zwei Stofftaschen

1



Lege die vordere und die hintere Deichsel auf den Boden. Achte darauf, dass der Untergrund eben ist, sodass der Metamo nicht wegrollen kann.

2



Löse die oberen beiden Knaufmuttern und klappe die äußeren Stirnwände um 180° nach oben, zieh anschließend die Knaufmuttern wieder handfest an.

3



Bereite die Zusatztasche (optionales Zubehör) gemäß Schritt 6 der Erstmontage-Anleitung (siehe S. 1) vor. Hänge die Zusatztasche in die Aussparungen oben ein.

4



Klappe die hintere Deichsel nach oben und sichere diese mit dem Stoffriemen.

Hinweis

- Achte darauf, dass die schwere Ladung in die untere Tasche kommt und dass diese bis nach oben gefüllt ist, sodass das Gewicht der oberen Tasche abgestützt wird.
- Achte aufgrund des höheren Schwerpunkts bei Hanglagen darauf, dass der Metamo nicht umkippt.