

## Dreirad Artikel Nr. 67000

CE



### Warnhinweise:


**ACHTUNG: Erstmaliger Zusammenbau nur durch Erwachsene !**

**ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet !**

**ACHTUNG: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen !**

## Montage der Pedale

Bei der Montage der Pedale ist das rechts - links Gewinde zu beachten, dass z.B. das rechte Pedal auch mit der rechten Kurbel verbaut wird ! Pedale und Kurbel sind jeweils gekennzeichnet mit L / L bzw. R / R.

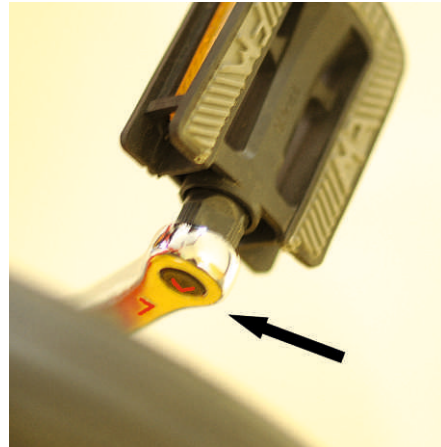

## Montage des Vorderrades




Bei der Montage des Vorderrades ist auf die Laufrichtung zu achten ! Das Rad hat einen Freilauf, bitte drehen Sie das Rad vor der Montage, um festzustellen in welche Richtung Sie es einbauen müssen. Bei falscher Montage müssen Sie das Rad einfach umdrehen. Die Befestigung des Rades erfolgt mittels der 3 Schrauben pro Seite. Das am Rad befindliche Teil wird auf der Innenseite der Gabel angeschraubt.

## Montage der Hinterachse mit dem Rahmen.

Die Bremse muß beim Zusammenbau justiert werden. Das Bremsgestänge lässt sich verschieben. Justieren Sie die Bremse so, das die Bremsgummi auf jeder Seite ungebremst ca. 7-10 mm vom Rad entfernt sind.



Der kleine Hebel wird als Feststellbremse benutzt. Bitte die Bremse so justieren, dass die Feststellbremse beim hochklappen Wirkung zeigt und das Dreirad bzw. das Dreirad-Bollerwagengespann auch auf abschüssigen Wegen abgestellt werden kann.

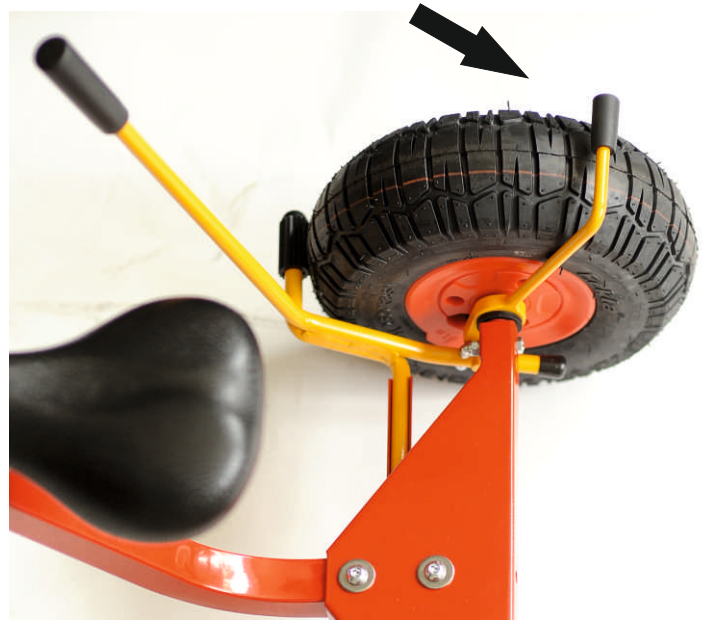

Die Lufträder sind mit den gleichen Ventilen wie am Auto ausgestattet. Luft kann somit an jeder Tankstelle nachgefüllt werden. Der Luftdruck in den Reifen beträgt max. 2 bar.

Der Sitz kann durch lösen der Griffschrauben in der Höhe verstellt werden.

### **Pflege / Lagerung / Entsorgung**

Schützen Sie das Dreirad vor dem Kontakt mit Streusalz! Wenn der Kontakt nicht zu vermeiden war, dann reinigen Sie das Dreirad sofort gründlich.

Das Dreirad niemals mit Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler säubern. Verwenden Sie zur Reinigung umweltfreundliche, keinesfalls aggressive oder ätzende Reinigungsmittel

Lagern Sie das Dreirad nur in trockenen Räumen. Die Lagerung in feuchten Räumen (z.B. Garage) oder im Freien kann zu Korrosionsschäden führen.

Geben Sie das Dreirad nur zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter.

Entsorgen Sie das Dreirad am Ende seiner Lebensdauer den Gesetzen entsprechend über die örtlichen Rückgabe- und Sammelstellen.

# Zubehör zu Dreirad



## **Lenkeradapter Artikel Nr. 67110**

Die Zugdeichsel des Bollerwagens kann in Verbindung mit dem Lenkeradapter an das Dreirad montiert werden.



## **Dreirad - Sattelauflegevorrichtung** **Artikel Nr. 67150**

Geeignet zum Anhängen von ECKLA - Bollerwagen  
max. Zuladung 35 kg

