

Montageanleitung ECKLA-BIKE-BUTLER II

Artikel-Nr. 78540

assembly instruction ECKLA-BIKE-BUTLER II

Item No. 78540

Der preisgünstige Eckla-Bike-Butler II sorgt für mehr Platz in der Garage. Die Fahrräder lassen sich klein platzsparend an der Wand aufhängen.
Die Aufhängegabel ist mit weichem Kunststoff ummantelt und garantiert so eine schonende Aufnahme des Rades ohne Lackkratzer.
Bei Nichtgebrauch lässt sich der Eckla Bike-Butler II einfach und raumsparend gegen die Wand klappen. Lieferung inkl. Befestigungset.

The Eckla-Bike-Butler II provides more space in the garage. The bikes can now save space on the wall hanger.

The bars are with soft plastic covers in order to guarantee a gentle host of the bike frame.

The Eckla-Bike-Butler II can be simply fold against the wall to save space. Fixing set included.



Inhalt / Contains:



Falls der Wandhalter beim hochklappen nicht hält ist es notwendig den Gummi in die Befestigungshalbschalen einzulegen.

If the wall bracket do not hold his position when fold up it is necessary to insert the rubber inside the mounting half-shells.

Gummi
Rubber

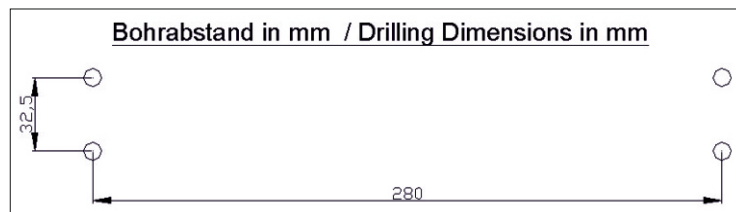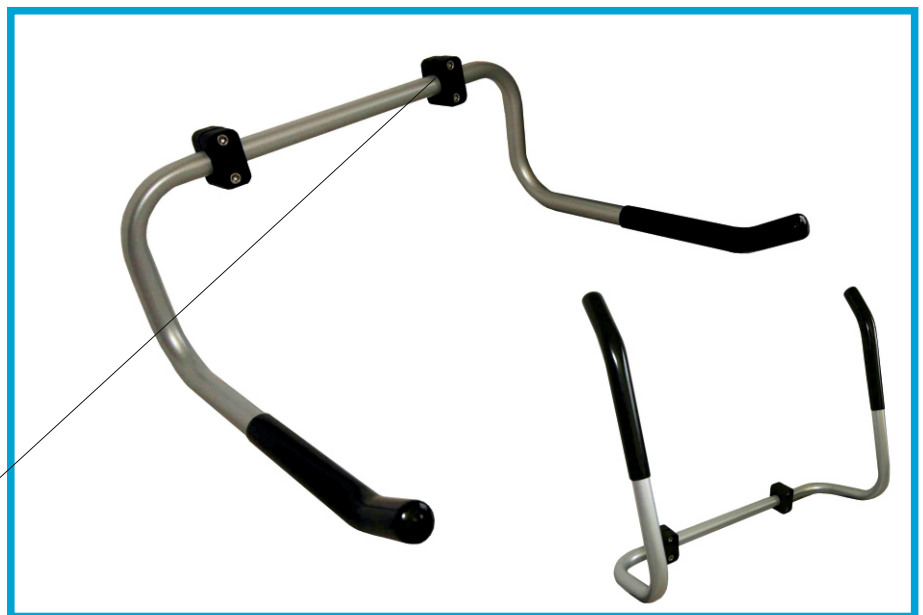

Belastbarkeit : ca.20 kg

Bohrdurchmesser für die Dübel ist 8mm. Bitte prüfen Sie den festen Sitz der Dübel jeden Halters vor der Benutzung durch eine Belastungsprobe.

Im Lieferumfang sind Standart Befestigungsdübel und Schrauben enthalten. Je nach Beschaffenheit der Wand sind unter Umständen Sonderdübel und Schrauben zu verwenden.

load capacity: app.20 kg

Drilling diameter for the plug is 8 mm. Please check the firm seat of the plugs before us the supports.

Standart plugs and screws are included.

Depending on the nature of the wall are under special circumstances the using of special plugs and screws are necessary.