


ECKLA-Bike Port Art.Nr. 78525

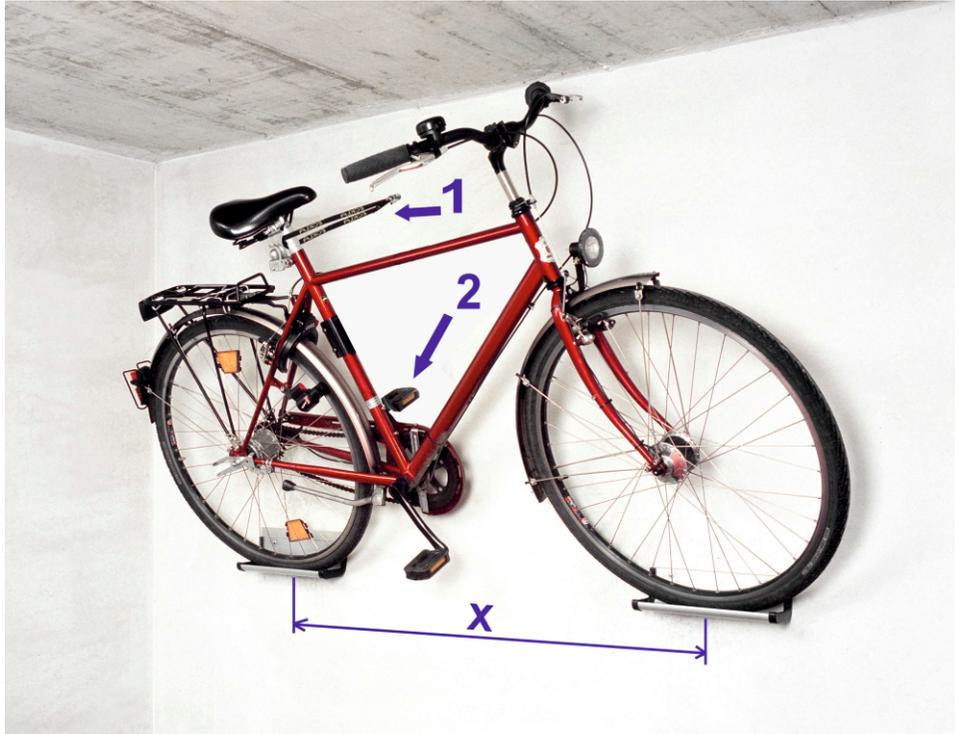

Das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden!

Die Tragschienen der Räder im Abstand Ihrer Fahrradachsen (Maß X) mittels beigelegten Dübeln an der gewünschten Wand befestigen.

Den Haltegurt (Pos. 1) bei der Sattelstütze so an die Wand dübeln, dass der Haltegurt eingehängt an der Sattelstütze waagrecht und senkrecht im rechten Winkel zur Wand ist.

Die Position ermitteln Sie mit der Sattelstütze Ihres Fahrrads.
Das Halteband am höchsten Punkt der Sattelstütze befestigen.

Das Pedal an der Wand immer nach oben stellen (Pos. 2)

ECKLA-Bike Port Art.Nr. 78525




Das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden!

Die Tragschienen der Räder im Abstand Ihrer Fahrradachsen (Maß X) mittels beigelegten Dübeln an der gewünschten Wand befestigen.

Den Haltegurt (Pos. 1) bei der Sattelstütze so an die Wand dübeln, dass der Haltegurt eingehängt an der Sattelstütze waagrecht und senkrecht im rechten Winkel zur Wand ist.



Die Position ermitteln Sie mit der Sattelstütze Ihres Fahrrads.
Das Halteband am höchsten Punkt der Sattelstütze befestigen.

Das Pedal an der Wand immer nach oben stellen (Pos. 2)

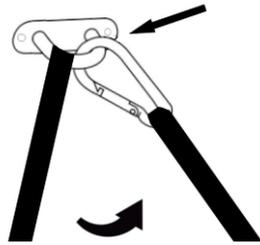


Das Gurtband um die Sattelstütze führen und den Karabinerhaken wieder in der Halteöse einhaken.

Die Gurtlänge des Gurtes so einstellen dass der Abstand des Lenkers zur Wand so gering wie möglich ist (Pos. 3).

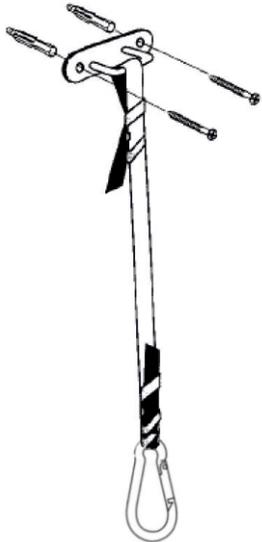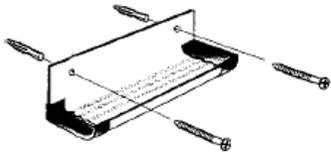



Tragfähigkeit der Dübel nach Anbringung prüfen. Gegebenenfalls entsprechend der Wand Spezial Dübel verwenden.

Geeignet für Fahrräder bis 20 kg !

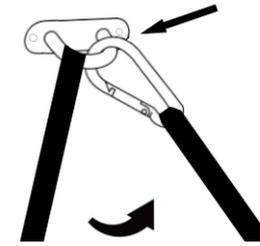

Das Gurtband um die Sattelstütze führen und den Karabinerhaken wieder in der Halteöse einhaken.

Die Gurtlänge des Gurtes so einstellen dass der Abstand des Lenkers zur Wand so gering wie möglich ist (Pos. 3).

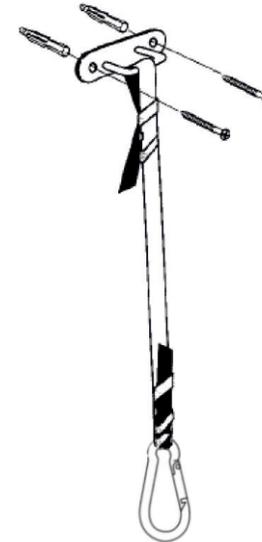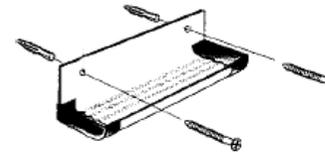

Tragfähigkeit der Dübel nach Anbringung prüfen. Gegebenenfalls entsprechend der Wand Spezial Dübel verwenden.

Geeignet für Fahrräder bis 20 kg !