

**Montageanleitung ECKLA-CANOE-PORT**

**Artikel-Nr. 78976**


**assembly instruction ECKLA-CANOE-PORT**

**Item No. 78976**

Wandhalter für Kanus, längenverstellbar, schwenkbar, inkl. Befestigungsset, Stufenlos breitenverstellbar zwischen 55 bis 85 cm, Tragkraft ca. 35 kg

ECKLA canoe-wall-support, turnable, incl. fixing set, steplessly adjustable range between 55 up to 85 cm, loading capacity app. 35 kg, Item contains 1 pair incl. fixingset

**Inhalt / Contains:**

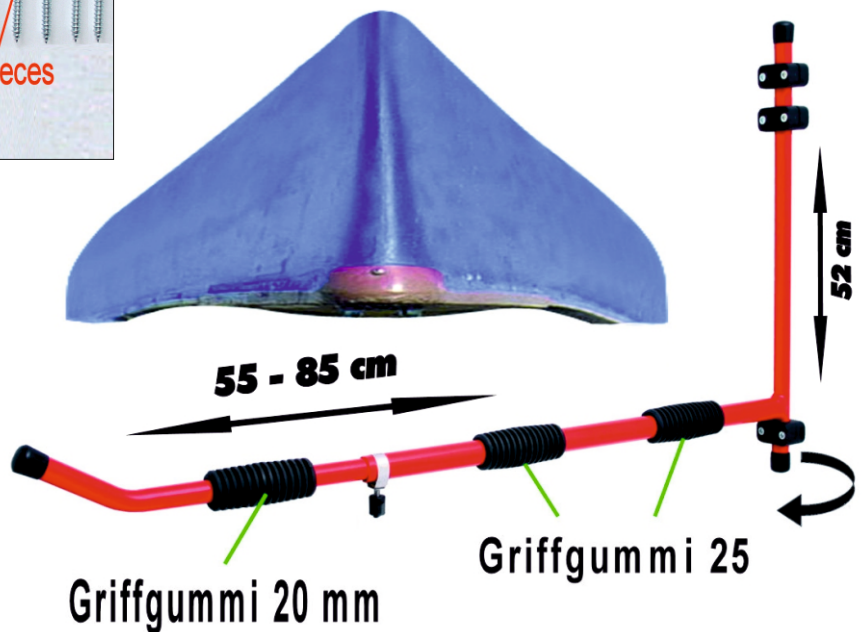

**Belastbarkeit : ca. 35 kg**

Der Abstand der Wandhalterbügel sollte ca. 2 / 3 des zu befestigenden Objektes betragen.

Bohrdurchmesser für die Dübel ist 8mm. Bitte prüfen Sie den festen Sitz der Dübel jeden Halters vor der Benutzung durch eine Belastungsprobe.

Im Lieferumfang sind Standart Befestigungsdübel und Schrauben enthalten. Je nach Beschaffenheit der Wand sind unter Umständen Sonderdübel und Schrauben zu verwenden.

**load capacity: app. 35 kg**

The distance between the supports should be app. 2 / 3 of the object which will be load.

Drilling diameter for the plug is 8 mm. Please check the firm seat of the plugs before us the supports.

Standart plugs and screws are included.

Depending on the nature of the wall are under special circumstances the using of special plugs and screws are necessary.